

# Groep 12

LIJNAFWATERING



# Groep 12: Aco Drain®

*Toepassingsgebieden en belastingklassen volgens DIN 19 580*



## **Klasse A 15**

Gebieden, welke uitsluitend door voetgangers of fietsers worden gebruikt en vergelijkbare gebieden.



## **Klasse B 125**

Trottoirs, voetgangerszones, parkeerplaatsen en parkeerdaken voor personenauto's.



## **Klasse C 250**

Naast trottoirband liggende goten in ventwegen, winkelstraten, algemene parkeerterreinen e.d.



## **Klasse D 400**

Openbare wegen met dynamische belasting (ook rijbanen in voetgangerszones).




## **Klasse E 600**

Verkeerszones met bijzondere hoge wiellasten, zoals industrieterreinen e.d.



## **Klasse F 900**

Infrastructuur van vliegvelden, militaire bases, e.d.

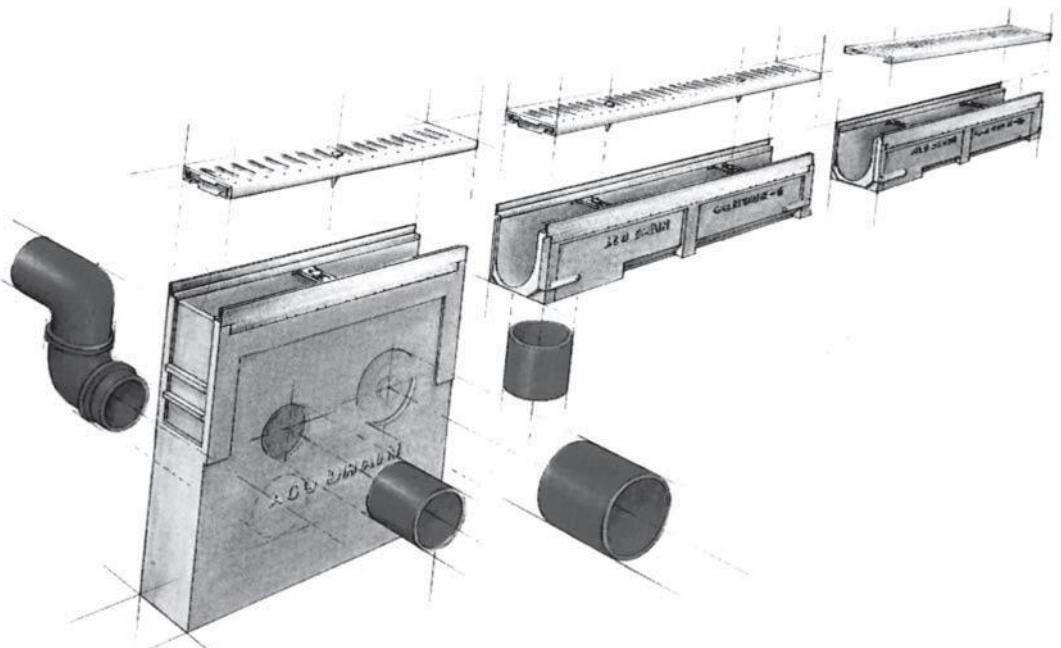

Overzicht ACO DRAIN® N 100 K met Quicklock®

# Groep 12: ACO draingoten

Voor loopverkeer



ACO EUROLINE



Artikelnummer	Afmeting
<b>ACO Euroline Onderbak</b>	
polyester beton, inwendig 100 mm incl sleufrooster met Selflock klasse A-B	
1203-000500	gegalv. L= 500
1203-001000	gegalv. L=1000
1203-001001	onder uitloop 110 mm L=1000
<b>ACO Euroline Rooster</b>	
Thermisch verzinkt	
1204-000500	L = 500
1204-001000	L = 1000
<b>ACO Euroline Staafrooster</b>	
1204-500500	L = 500
1204-501000	L = 1000
<b>ACO Euroline RVS Sleufrooster</b>	
1204-100500	L = 500
1204-101000	L = 1000
<b>ACO Euroline G.Y. Rooster</b>	
1204-200500	L = 500
<b>ACO Euroline Rooster Antraciet</b>	
1204-300500	L = 500
1204-301000	L = 1000
<b>ACO Euroline Rooster Kunstof</b>	
1204-700500	L = 500
1204-701000	L = 1000
<b>ACO Euroline Eindstuk</b>	
1203-001010	Eind/begin stuk
1203-001020	Uitloop 110
<b>ACO Euroline Zandvanger</b>	
1203-001030	onderbak + emmer L = 500
<b>ACO Euroline Stankslot</b>	
1203-001666	zandvanger
1203-001060	tbv goot

# Groep 12: ACO draingoten

*Universeel toepasbaar zoals winkelcentra en op plaatsen waar design belangrijk is.*



**V100S**

## Artikelnummer

## Afmeting

### ACO Goot V100S

met Quicklock  
polyester met verzinkt stalen rand  
en afdichtingsvoeg  
belastingsklasse tot E600

1200-100200		H= 150 L=1000
1200-100400	onderuitloop	110 mm L=1000
1200-100201		H= 150 L= 500
1200-100401	onderuitloop	110 mm L= 500

### ACO Sleufrooster

versterkt, verzinkt staal

1200-100203	belastingsklasse C250	L=1000
1200-100204	belastingsklasse C250	L= 500

### ACO G.Y. Sleufrooster

nodulair gietijzer

1200-100109	belastingsklasse C250	L= 500
1200-100110	belastingsklasse E600	L= 500

### ACO Eindplaat

V100S

1200-100102		dicht
-------------	--	-------

### ACO Eindplaat

V100S 15 HG

1200-100103	uitloop 110	H=150
-------------	-------------	-------

### ACO Zandvanger

V100S

met verzinkt stalen rand,  
inkl. verzinkt stalen emmer

1200-100202		hoog model
1200-100205		laag model

### Roosterhaak

Verzinkt staal

1200-000205		verzinkt staal
-------------	--	----------------

Diverse andere roosters leverbaar.  
Ook leverbaar met inwendige breedte  
150, 200 en 300 mm



# Groep 12: ACO draingoten

*Brede afwateringssystemen voor toepassingen met grote hydraulische capaciteit.*



S100K



## Artikelnummer

## Afmeting

### ACO Goot S100K

Polyester beton met nodulair gietijzer  
rand, inclusief gietijzer rooster  
met powerlock klasse D-F  
inwendig 100 mm

1201-000100	L=1000
1201-001000	L= 500
1201-000501	onderuitloop PE 110 L= 500

### ACO Eendplaat S100K

met gietijzer rand

1201-000101	begin/eind
-------------	------------

### ACO Eendplaat S100K

met gietijzer rand

1201-000103	uitloop 110
-------------	-------------

### ACO Zandvanger S100K

met nodulair gietijzeren rand

1201-000102	kort L= 500
-------------	-------------

### ACO Kit/Primer KOMO

elastisch blijvende voegmassa

1201-000110	tube 450 ml
-------------	-------------

### Hechtprimer

polysterbeton

1201-000111	blik 1000 ml
-------------	--------------

### ACO Polyesterlijm

1201-000112	0,5 KG
-------------	--------

### Roosterhaak

1200-000205	verzinkt staal
-------------	----------------

Ook leverbaar met inwendige  
breedte 150, 200 en 300 mm

**Ander type goot op aanvraag**

# Groep 12: ACO draingoten



Artikelnummer	Afmeting
<b>ACO Euroline Infiltratieput</b>	
incl. gietijzer rooster	
1206-000200	260x260
<b>ACO Hexaline</b>	
1207-001000	verzinkt L = 1000
1207-001001	zwart rooster L = 1000
<b>ACO Hexa slotline</b>	
1207-001005	asymmetrisch zwart L = 1000
<b>ACO Hexaline Eindplaat</b>	
1207-001010	onderuitloop + bladkorf
<b>ACO Hexaline Hoekelement</b>	
1207-000125	125 X 125
<b>ACO Hexa-slotline Hoekelement</b>	
1207-001006	125 X 125 Spie 110